

FICHA TÉCNICA

FUMIGADORA

ESTACIONARIA


LS-524C



- Sello de agua libre de grasa.
- Émbolo en cerámica.
- Bomba de hierro grafitado resistente y duradera.
- Válvula de paso en cerámica que brinda mayor durabilidad.
- Puede utilizarse motor eléctrico y de combustión.
- Buena aplicación para el control de plagas de inserción para jardín, agricultura, floración, prueba de tuberías, lavado a alta presión, etc
- Empaques de pistón en vitón ajustables, válvula de descarga y asiento de válvula en cerámica.


LS-524CMGP / LS-534SCMGP

MOTOR A GASOLINA Y CAJA ENGRANAJES

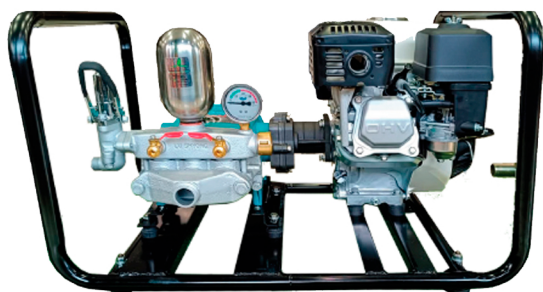

LS-524CME / LS-53SCME

MOTOR ELECTRICO

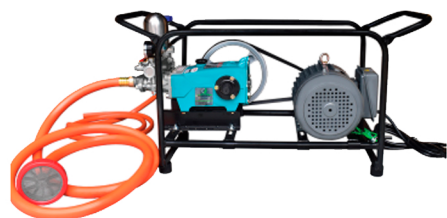

LS-524CMG / LS-534SCMG/ LS558CMG

MOTOR A GASOLINA



Válvula reguladora de presión en cerámica



CAPACIDAD DE SUCCIÓN	30 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	700 PSI
EMBOLO	Cerámico
MOTOR	Gasolina 6.5 HP Eléctrico 1.5 Hp 220v
PESO	11 Kg
VELOCIDAD ROTACIÓN	500 RPM Fumigación / 900 RPM Irrigación
CILINDROS	3 unidades en cerámica
LLAVE DE PASO	2 unidades 1/4"