

FICHA TÉCNICA


SECADORA ROTATIVA

QDRYER 900L



Secadora rotativa de café armable con una novedosa tecnología alemana en ventilación que permite un flujo de aire variable para las diferentes etapas del secado. Además, cuenta con un sistema de transmisión silenciosa por cadena que disminuye las vibraciones. Está diseñada bajo el concepto "Hágalo usted mismo" permitiendo al usuario final la satisfacción del armado de su propio equipo.

- Consumo energético en ventilación, 50% menor en comparación a las secadoras rotativas tradicionales de la misma capacidad.
- Novedosa tecnología con ventiladores de flujo variable.
- Aplicamos economía circular en el diseño del huacal, el cual podrá ser utilizado como escalera para la carga del café.
- Sistema de transmisión por cadena que: disminuye el ruido, vibración y peso en comparación de los sistemas convencionales.
- Empaque según el concepto Flat-Pack.
- Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de expertos.

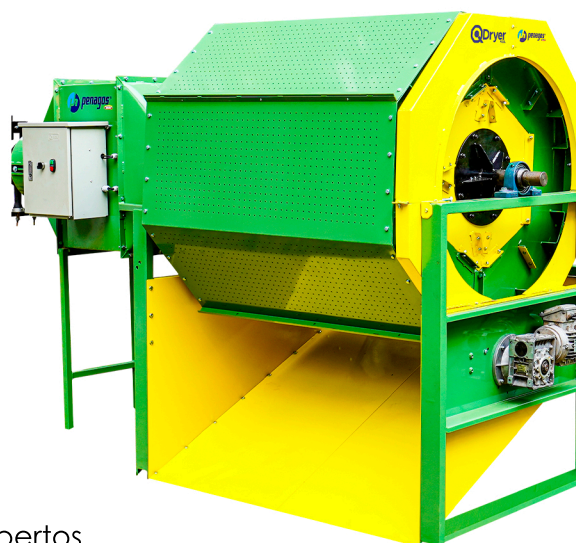

Capacidad	900 L
Potencia eléctrica	1 HP
Consumo de gas	1 KG/ @CPS
Potencia de ventilación (máximo)	340 Watts
Conexión de red (trifásica)	220 V
Conexión de gas	½" NPT
Velocidad del tambor	4 RPM
Dimensiones (L*A*H)	3 * 1.2 * 1.7 M

C.P.S: Café Pergamino Seco

Datos aproximados para café pergamino seco al 12% de humedad con 360 kg por metro cúbico de densidad Importante: las dimensiones pueden variar de acuerdo al sistema de combustión que use en el equipo. Estas medidas son para áreas mínimas de instalación, no incluyen áreas de circulación de operarios ni áreas de ventilación.